

alphaFP II: Auffanggurt mit M1-Pressluftatmer


Technisches Datenblatt



Der alphaFP II ist die zweite Generation des Auffanggurts, der speziell für den M1-Pressluftatmer entwickelt wurde, eine zukünftige Plattform, die Vielseitigkeit und Sicherheit in anspruchsvollen Umgebungen bietet. Er hat folgende Eigenschaften: Edelstahlringe für das Auffangsystem, seitliche D-Ringe für sichere Positionierung und eine Durchschiebekonstruktion, die sich in einen bequemen Sitz zum Abseilen umwandeln lässt. Ein hinterer D-Ring ermöglicht die sichere Rettung aus beengten Räumen, während die Bänderung volle Bewegungsfreiheit im Alltag bietet. Entworfen für Haltbarkeit und einfache Handhabung, integriert er sich nahtlos in den M1-Pressluftatmer, um ein breites Spektrum betrieblicher Anforderungen bei Arbeiten in der Höhe zu unterstützen.

Funktionen und Vorteile

- Einzigartige 2-in-1-Lösung: Das Kombinieren von FP-Auffanggurten und Pressluftatmern ist unkomfortabel und unsicher.
- Ideal, wenn sowohl Atemschutz als auch Absturzsicherung erforderlich sind.
- MSA ist der einzige Anbieter, der ein CE-zertifiziertes Produkt für einen Pressluftatmer in Normgröße anbietet.
- Lässt sich einfach mit der Trageplatte des M1-Pressluftatmers verbinden.
- Schnelles und intuitives Anlegen dank Automatikverschlüssen

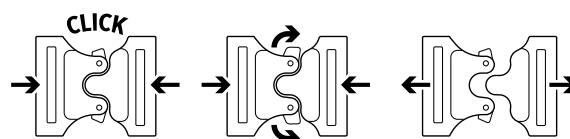


■ Schließen des Verschlusses

■ Öffnen des Automatikverschlusses

WHEN YOU GO IN, WE GO IN WITH YOU.

alphaFP II: Auffanggurt mit M1-Pressluftatmer

Technisches Datenblatt

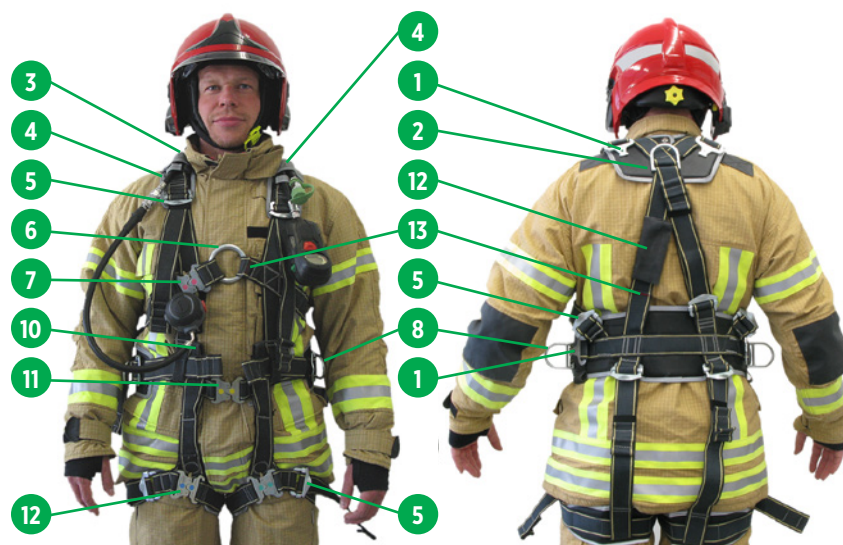

Übersicht

1. Schnellverschlüsse (Trageplatte)
2. Hinterer Anschlagpunkt des Auffangsystems (EN 361)
3. Halteklappe
4. Schnappverschluss
5. Feineinstellverschlüsse
6. Vorderer Anschlagpunkt des Auffangsystems (EN 361 und Rettung EN 1497)
7. Automatikverschlüsse (Brust)
8. Seitlicher Rückhalte-Anschlagpunkt (EN 358)
9. Vorderer Rückhalte-Anschlagpunkt (EN 813)
10. Automatikverschlüsse (Hüfte)
11. Automatikverschlüsse (Beine)
12. Aufkleberpaket
13. Lastindikatoren für die Absturzsicherung (vorn und hinten)

Technische Informationen

BESCHREIBUNG	EIGENSCHAFTEN
AUFFANGGURTGRÖSSE	90 – 130 cm
MAXIMALE NENNLAST: (KÖRPERGEWICHT DER NUTZENDEN PERSON + AUSTRÜSTUNG):	150 kg
BETRIEBSTEMPERATUR:	-30 °C bis +60 °C
ATEX-ZULASSUNG	ATEX II 2G IIB T6 / ATEX II 1D IIIB T6
BETRIEBSDAUER	Bis zu zehn (10) Jahre, bei seltener Nutzung
BESTELLNUMMER	10246300

Zertifizierung

STANDARD	BESCHREIBUNG	ANWENDUNG
EN 361:2002	PSA gegen Absturz aus großer Höhe – Auffanggurte	Auffangsystem
EN 358:2018	PSA für Arbeitspositionierung und Verhinderung von Abstürzen aus großer Höhe – Gurte und Verbindungsmittel zur Arbeitspositionierung oder Rückhaltung	Arbeitspositionierung
EN 813:2024	Persönliche Absturzsicherungsausrüstung – Sitz-Auffanggurte	Sitzgurt
EN 1497:2007	Persönlichen Absturzsicherungsausrüstung – Rettungsgurte	Rettungsgurt
EN 137:2007	Atemschutzgeräte. Selbstständiger Pressluftatmer mit offenem Kreislauf und Vollmaske	Feuerwehr-Atemschutzgerätetyp - Typ 2

Hinweis: Dieses Merkblatt enthält nur eine allgemeine Beschreibung der gezeigten Produkte. Verwendungsweise und Funktion der Produkte sind hier nur allgemein beschrieben. Die Produkte dürfen unter keinen Umständen von ungeschulten oder unqualifizierten Personen verwendet werden. Die Produkte dürfen erst verwendet werden, nachdem die Gebrauchsanleitungen / Benutzerhandbücher mit ausführlichen Informationen über die ordnungsgemäße Verwendung und Pflege der Produkte, einschließlich aller Warnungen oder Vorichtshinweise, vollständig gelesen und verstanden wurden. Änderungen an den technischen Daten ohne vorherige Ankündigung bleiben vorbehalten. MSA ist in den USA, Europa und anderen Ländern als Marke der MSA Technology, LLC eingetragen. Alle anderen Marken finden Sie hier: <https://us.msasafety.com/Trademarks>.

MSA ist weltweit in über 40 Ländern tätig.
Ein MSA-Büro in Ihrer Nähe finden Sie unter
[MSAsafety.com/offices](https://us.msasafety.com/offices).