

PRODUKT INFORMATION

FORCE 1

eska®

GLOVE REVOLUTION SINCE 1912

ESKA Lederhandschuhfabrik Ges.m.b.H & Co. KG
A-4600 Wels/Thalheim - Am Thalbach 2
T +43 (0) 7242 47 292 - F +43 (0) 7242 68 798
office@eskagloves.com - www.eskagloves.com



EINE HERZENANGELEGENHEIT.

Feuerwehrleute wie Sie, retten bei Brandeinsätzen in der Regel Menschenleben. Sie sind selbstlos, couragiert und haben den allerbesten Schutz ihrer Hände verdient. Hochwertige, streng geprüfte europäische Rohmaterialien und unser 112-jähriges Know-How sind die Basis für die Herstellung unserer Qualitätsprodukte. Wir setzen mit langen Produktlebenszyklen auf Nachhaltigkeit. Diese Qualitätsgrundsätze entsprechen exakt unserer DNA.



Geschäftsführer in 4. Familiengeneration,
Paul Herbert Loos

“

Der Schutz Ihrer Hände hat für uns oberste Priorität und wird niemals dem Zufall überlassen.

- Paul Loos jun.



UNSERE HANDSCHRIFT. SEIT 1912.



FORCE 1



Anatomisch vorgeformter, flexibler Knöchelprotektor schützt den Handrücken großflächig



Verstärkung des Daumenbereichs als zusätzlicher Nahtschutz im Stressbereich



Seitliche Ösen zur Befestigung der Handschuhe an der Einsatzjacke



Hochwertiges Synthetikleder bietet hohes Griffgefühl und Schutz vor Abrieb



Enge Stulpe mit Klettverschluss zur optimalen Fixierung am Handgelenk

ZERTIFIZIERUNG

EN 388:2016



3 4 4 4 C P



X 1 X X X X


PFLEGEHINWEISE



GRÖßEN

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13

MATERIALIEN | TECHNOLOGIEN



BESONDERHEITEN IM ÜBERBLICK

- Allrounder mit sehr gutem Griffgefühl und hohem Tragekomfort
- Hervorragender Schnitzschutz
- Ergonomischer 3D Knöchelprotektor
- Guter Grip, auch auf glatten & nassen Oberflächen

MODELL- & FARBVARIANTEN

9598/A Force 1

005 schwarz | 011 gelb | 013 rot

FORCE 1



9598/A FORCE 1

011 GELB



9598/A FORCE 1

005 SCHWARZ



9598/A FORCE 1

013 ROT

Der schnittfeste Handschuh Force 1 eignet für alle Tätigkeiten, die hohen Tragekomfort und mechanische Belastbarkeit erfordern, z.B. für die technische Hilfeleistung. Der speziell entwickelte und anatomisch vorgeformte 3D Finger- und Knöchelprotektor schützt den Träger vor großflächigem Aufprall (Schutzwirkung zertifiziert nach EN 388:2016, EN 13594). Für die Oberhand wird ein hochwertiges Spandexmaterial verwendet. Das Synthetikleder in der Innenhand sorgt für hohes Griffgefühl, auch auf glatten und nassen Oberflächen. Dank der enganliegenden Stulpe mit Klettverschluss zur Weitenregulierung kann der Force 1 optimal am Handgelenk des Trägers fixiert werden. Das Schnittschutzfutter aus Para-Aramid mit Glasfasern schützt vor spitzen Gegenständen, scharfen Kanten, Splitter und Glasscherben. Die anatomische Schnittform des Handschuhs ist der natürlichen Haltung der Hand angepasst, um eine optimale Passform zu gewährleisten. Die seitlichen Ösen dienen zur Befestigung der TH Handschuhe an der Einsatzjacke. Der Force 1 ist in den Farben schwarz (005), rot (013) und gelb (011) erhältlich.

DETAILS


- **Material**
Oberhand: Spandex
Innenhand: Hochwertiges Synthetikleder für hohes Griffgefühl
- **Futter**
Innenhand: Schnittschutzfutter aus Para-Aramid mit Glasfasern
- **Größen:** 5 (XXS) - 13 (4XL) + Maßanfertigung (Mehr Infos unter www.eskagloves.com)

ZERTIFIZIERUNG

Handschuhe, die nach der Norm **EN 388** geprüft und zertifiziert sind, schützen vor mechanischen Risiken wie Abrieb, Schnitt und Stich, zusätzlich wird die Weiterreißfestigkeit des verwendeten Materials geprüft. Da bei der technischen Hilfeleistung und der Unfallrettung leicht Handverletzungen (z.B. Schnittverletzungen, Quetschungen und Abschürfungen) auftreten können, werden THL Handschuhe in die Kategorie 2 der PSA (Persönliche Schutz-Ausrüstung) eingeordnet. Die stetige Weiterentwicklung der technischen Materialien – sogenannte Hochleistungsfasern – erforderte eine Anpassung der Prüfungen. Die gültige Normfassung aus 2003 (DIN EN 388:2003) wurde mit der DIN EN 388:2016 aktualisiert, wobei vor allem der für die Feuerwehr wichtige Schnittschutz überarbeitet wurde und mit zusätzlichen Kennbuchstaben (A-F) angeführt wird: **TDM-Test nach ISO 13997**.

EN 388:2016

3 4 4 4 C P

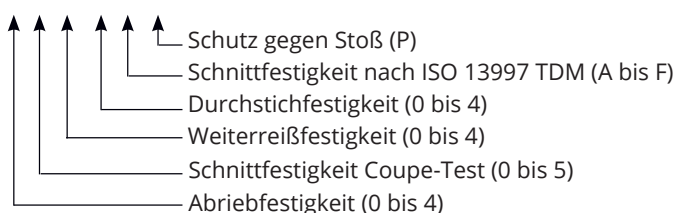


	Prüfkriterien	Leistungsstufen	1	2	3	4	5	
A	Abriebfestigkeit (Anzahl der Scheuertouren)	0 - 4	100	500	2000	8000	-	
B	Schnittfestigkeit (Coupe-Test/Index)	0 - 5	1,2	2,5	5	10	20	
C	Weiterreißfestigkeit (N)	0 - 4	10	25	50	75	-	
D	Durchstichfestigkeit (N)	0 - 4	20	60	100	150	-	
			A	B	C	D	E	F
E	TDM Schnittfestigkeit ISO 13997 (N)		2	5	10	15	22	30
P	Schutz gegen Stoß (optional)	P	Wenn der Handschuh nicht gegen Stoß geprüft ist, erfolgt keine Kennzeichnung					

Von der **DGUV** (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) wurde eine spezielle Richtlinie für die Mindestanforderungen bei TH Handschuhen nach EN 388:2016 herausgegeben, die folgendermaßen lauten: 3 2 3 3 X, 3 X 3 3 B oder 3 2 3 3 B. Die Ziffern stellen in chronologischer Reihenfolge die Werte für Abrieb, Schnitt, Weiterreißfestigkeit, Stich und der TDM Schnittprüfung dar. X bedeutet, dass dieser Wert nicht geprüft wurde.

Höhere Leistungsstufen sind unserer Meinung nach besonders beim Schnittschutz (Mindestlevel 2) unbedingt notwendig und **alle ESKA TH Handschuhe** übertreffen die Mindestanforderungen des Leistungsmerkmals Schnittfestigkeit bei Weitem mit Prüfungsergebnissen Level 4 und dem höchsten Level 5. Feuerwehrleute und Rettungsdienste sind u.a. durch die hohen Schnittschutzwerte mit unseren Handschuhen maximal geschützt. Die stetige Weiterentwicklung der technischen Materialien – sogenannte Hochleistungsfasern – erforderte eine Anpassung der Prüfungen. Die gültige Normfassung aus 2003 (DIN EN 388:2003) wurde mit der DIN EN 388:2016 aktualisiert, wobei vor allem der für die Feuerwehr wichtige Schnittschutz überarbeitet wurde und mit einem Kennbuchstaben (A-F) angeführt wird: **TDM-Test nach ISO 13997**.

PRÜFUNG EN 388:2016	ANFORDERUNG DGUV	ERREICHTE WERTE IM NEUZUSTAND	ERREICHTE WERTE NACH 5 WÄSCHEN BEI 40°C
Abrieb	min. Leistungsstufe 3	Leistungsstufe 3	Leistungsstufe 3
Schnittfestigkeit	min. Leistungsstufe 2	Leistungsstufe 4	Leistungsstufe 4
EN 388:2016 Weiterreißfestigkeit	min. Leistungsstufe 3	Leistungsstufe 4	Leistungsstufe 4
EN 388:2016 Stichfestigkeit	min. Leistungsstufe 3	Leistungsstufe 4	Leistungsstufe 4
Schnittfestigkeit TDM EN ISO 13997:1999	-	Leistungsstufe D	Leistungsstufe C
Schutz gegen Stoß EN 13594:2002	-	P	P
Beweglichkeit EN ISO 21420:2020	-	Leistungsstufe 5	Leistungsstufe 5

Handschuhpflege ist Einsatzhygiene.



Kompromissloser Schutz

ESKA TH Handschuhe bieten kompromisslosen Schutz unter extremen Bedingungen. Dieser entsteht durch die Verwendung von hochwertigen, streng geprüften Rohmaterialien, Erfahrung und das Know-how seit 1912. Um eine lange Lebensdauer zu garantieren, ist eine sachgerechte Handhabung und Pflege von großer Bedeutung.

Richtige Pflege

Alle ESKA Handschuhe liefern anhand der Etiketten mit entsprechenden Pflegepiktogrammen Hinweise über die korrekte Wäsche. Handschuhe für die technische Hilfeleistung können entweder mit 40°C in der Waschmaschine (Schonwaschprogramm) oder von Hand gewaschen werden.

Waschvorbereitung

Vor der Maschinenwäsche sind Verschlüsse, vor allem Klettverschlüsse, sauber zu schließen und Karabinerhaken zu entfernen. Ansonsten kann es zu Abreibungen und Beschädigungen an anderen Textilien kommen, die sich in der Waschmaschine befinden.

Geeignetes Waschmittel

Phosphatfreies Feinwaschmittel ohne Weichspüler, optischen Aufheller, Fleckenentferner und ohne Bleichmittel verwenden. Ansonsten kann es zu Ausbleichen, Faserschäden oder einer Beschädigung der Beschichtung kommen. Textilhandschuhe mit Membrane dürfen nicht geschleudert oder gegebenenfalls nur angeschleudert werden.

Leinentrocknung



Nach dem Waschvorgang können die TH Handschuhe im nassen Zustand durch das Reinschlüpfen mit der Hand in Form gebracht werden. Anschließend die Handschuhe mit den Fingern nach oben aufhängen oder auf einer dafür ausgelegten Vorrichtung an der Luft trocknen lassen. Hitzequellen wie Heizkörper und Öfen unbedingt vermeiden, denn diese können die Materialien schädigen. Im Trockenzustand können die Handschuhe leicht in Längs- und Breitrichtung gezogen werden und durch Reinschlüpfen mit der Hand in Form gebracht werden..



Zertifikat zu EU-Baumusterprüfbescheinigung VN620 207816 für persönliche Schutzausrüstungen

(Auftrag VN620 207816.2)

Ausgestellt für (Hersteller)

ESKA Lederhandschuhfabrik Ges.m.b.H & Co. KG
A-4600 Wels/Thalheim; Am Thalbach 2

Aufgrund der eingereichten Unterlagen und der durchgeführten Baumusterprüfung wird bescheinigt,
dass die folgende Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Schutzhandschuhe

9599/A WORK 1

9598/A FORCE 1 (mit Knöchelschutz)

9590/A WORK 2

9591/A FORCE 2 (mit Knöchelschutz)

9598/BW Force 1 BwBM (mit Knöchelschutz)

9599L/A WORK 1 LUKAS edition

9598L/A FORCE 1 LUKAS edition (mit Knöchelschutz)

sowie deren zugehörigen technischen Unterlagen (inklusive Verwenderinformation und Kennzeichnung), den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 in der derzeitigen Fassung sowie den geltenden grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen entspricht und erfüllt daher die Anforderungen an

Schutzhandschuhe gegen mechanische und thermische Risiken

gemäß EN ISO 21420:2020*)

EN 388:2016+A1:2018*)

Leistungsstufe

- ohne Knöchelschutz 3 4 4 4 C

- mit Knöchelschutz 3 4 4 4 C P

EN 407:2020*)

Leistungsstufe X 1 X X X X

Sie wird zugeordnet der **PSA-Kategorie II**

Über Eigenschaften der PSA informieren Verwenderinformation und Kennzeichnung.
Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt bis Ende Jänner 2028.

Dipl.-HTL-Ing. Marion Pfeiler
OETI - Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH
Notifizierte Stelle Nr. NB 0534
Wien, 13.01.2023

*) nicht harmonisierte Norm

"Zertifikat" Seite 1 von 1 Seiten
zu EU-Baumusterprüfbescheinigung VN620 207816

OETI - Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH | Siebenhirtenstrasse 12A; Objekt 8; 1230 Vienna, Austria
tel +43 1 5442543-0 | mail: office@oeti.biz | www.oeti.biz | FN 326826 b | VAT No. ATU65149029 | EORI ATEOS1000015903
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG | IBAN AT723200000013108725 | BIC RLNWATWW
UniCredit Bank Austria AG | IBAN AT94120002341037880 | BIC BKAUATWW
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen | Only our general terms and conditions apply

Member of Testtex Group

VERWENDERINFORMATION

Handschuhe gegen mechanische Risiken

9599/A WORK 1
9598/A FORCE 1
9590/A WORK 2
9591/A FORCE 2

VERWENDUNG:

Diese Handschuhe stimmen überein mit den Anforderungen der europäischen PSA Verordnung 2016/425 und den Anforderungen der europäischen Normen EN420:2003 + A1:2009/ EN ISO 21420:2020 Allgemeine Anforderungen, EN388:2016 + A1:2018 mechanischen Risiken und EN407:2020 thermische Risiken

EN 388:2016 + A1:2018 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Diese Handschuhe sind dazu bestimmt, die Hände gegen mechanische Risiken mit den folgenden Leistungsstufen zu schützen:



EN388:2016 + A1:2018

3 4 4 4 C P

3	4	4	4	C	P
Leistungsstufe - Abrieb EN 388:2016+A1:2018	Leistungsstufe - Schnittfestigkeit (Coupe Test) EN 388:2016+A1:2018	Leistungsstufe - Weiterreißfestigkeit EN 388:2016+A1:2018	Leistungsstufe - Durchstichkraft EN 388:2016+A1:2018	Leistungsstufe - Schnittfestigkeit (TDM) EN ISO 13997:1999	Leistungsstufe - Stoß EN 388:2016+A1:2018
(niedrigste 1, höchste 4)	(niedrigste 1, höchste 5)	(niedrigste 1, höchste 4)	(niedrigste 1, höchste 4)	(niedrigste A, höchste F)	(niedrigste 1, höchste 4)

Dieser Schutz ist auf die Handinnenfläche beschränkt. Die Leistungsstufen beziehen sich auf gewaschene und ungewaschene Handschuhe.

*) Wird der Schutz gegen Stoß erfüllt, wird die Kennzeichnung „P“ angefügt; wenn diese Option nicht geboten wird, bleibt diese Stelle leer

EN407:2020 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken

Der Handschuh erfüllt folgende weitere Leistungsstufen nach EN407–thermische Risiken, schutzmäßig in der Innen- u. Oberhand:



EN407:2020

X 1 X X X X

X	1	X	X	X	X
Leistungsstufe - Brennen	Leistungsstufe - Kontakthitze Handschuhinnenfläche	Leistungsstufe - Konvektive Hitze	Leistungsstufe - Strahlungshitze	Leistungsstufe - Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	Leistungsstufe - Große Mengen flüssigen Metalls
(niedrigste 1, höchste 4)	(niedrigste 1, höchste 4)	(niedrigste 1, höchste 4)	(niedrigste 1, höchste 4)	(niedrigste 1, höchste 4)	(niedrigste 1, höchste 4)

„X“ bedeutet, dass der Handschuh nicht für die Verwendung, für das von dieser Prüfung abgedecktem Risiko, vorgesehen ist.

Die Leistungsstufen beziehen sich auf den ganzen Handschuh einschließlich aller Schichten.

Der Handschuh erfüllt die Leistungsstufe 5 nach Prüfung der Fingerfertigkeit (niedrigste Leistungsstufe 1, höchste Leistungsstufe 5)

Diese Handschuhe sind für Tätigkeiten bestimmt, welche hohe Schnitt- Abrieb-Weiterreiß u. Durchstichgefahren aufweisen und hohes Tastgefühl erfordern.

Der Handschuh ist auf Kontakthitze bei 100°C geprüft.

Die Verwendungsdauer hängt insbesondere ab vom jeweiligen Einsatz, dem Grad der Beanspruchung und dem Verschleiß, aber auch von anderen Kriterien wie z.B. regelmäßige Pflege und sachgerechte Lagerung. Indikatoren für eine mögliche verminderte Schutzleistung sind u.a.:

- sichtbare starke Veränderungen an einzelnen Produktstellen (z.B. Scheuerstellen, Ausdünnen, Risse, Löcher)
- beschädigte Nähte (z.B. offene oder ausgefranste Nähte).

Generell sollte das Produkt vor jedem Einsatz auf Verschleiß, Beschädigung oder andere Veränderungen überprüft und ggf. ersetzt werden. Es liegen derzeit keine Anhaltspunkte vor, dass die Produkte bei ordnungsgemäßer Lagerung (z.B. trocken, staubfrei, dunkel) nicht über viele Jahre ihre Eigenschaften behalten können.

Reparaturen sollten die Leistungsfähigkeit der Handschuhe nicht beeinträchtigen. Reparaturen dürfen nur von der Firma ESKA durchgeführt werden.

Durch diese Handschuhe ist kein Schutz gegen Injektionsnadeln, chemische oder bakteriologische Gefahren gegeben.

Die Handschuhe können während des ganzen Arbeitstages getragen werden.

ACHTUNG: Diese Schutzhandschuhe sind nicht bei Maschinen mit beweglichen Teilen gegen das Risiko des Verfangens zu tragen.

LAGERUNG:

Der Schutzhandschuh soll in trockenem, normalem Raumklima gelagert werden

REINIGUNG:



max. 5 Wäschen getestet

- a.) bei 40 °C mit Feinwaschmittel waschen, nicht bleichen/chloren, nicht bügeln, keine Perchlorethylen-Reinigung, nicht im Tumbler trocknen
- b.) keine Lösungsmittelhaltigen Waschmittel oder Mikroemulsionen, keine Weichspüler verwenden
- c.) keine Fleckentferner oder Reinigungsverstärker verwenden

KENNZEICHNUNG:

ESKA Lederhandschuhfabrik GmbH & Co.KG

9599/A WORK 1 / 9598/A FORCE 1 / 9590/A WORK 2 / 9591/A FORCE 2

Am Etikett zu finden Kontrollnr. XXXXXX/XX/X



EN388:2016 + A1:2018



EN407:2020

